

IB-12-50

• LÍTIUM AKKUMULÁTOR

Kiemelt előnyök

- 3 év garancia
- Ólom-sav akkumulátorok közvetlen cseréje
- Kisebb tömeg és könnyebb kezelhetőség
- A lítium-vas-foszfát stabilabb
- Akár több mint 6000 ciklusos élettartam
- Tartós, moduláris kialakítás
- Csavaros nyílás, precízen kialakított belső szerkezet



• BMS

Akkumulátorkezelő rendszer

A BMS felügyeli és vezérli az akkumulátor egyes celláit, és védi őket a túlterhelés és a túlfeszültség okozta károktól.


• BEÉPÍTETT BLUETOOTH 4.0



Android



iOS

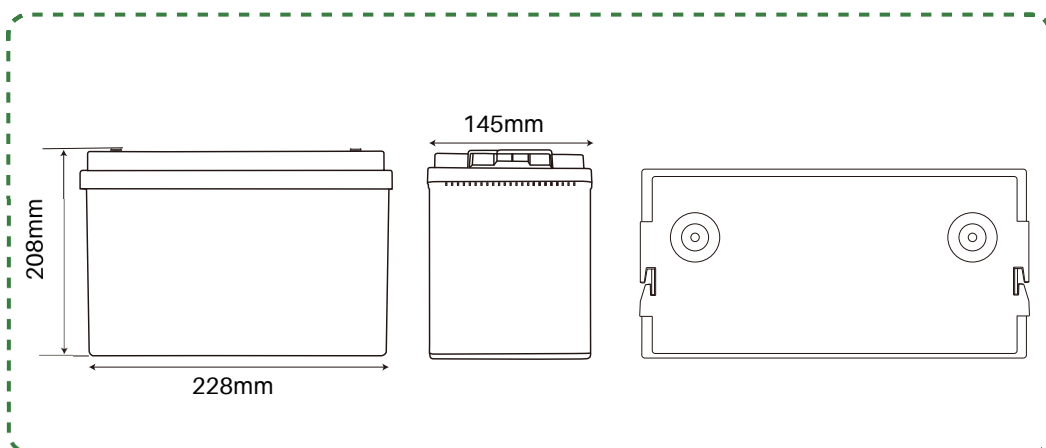

3

év

Garancia

Paraméter	Érték
Modell	12,8 V 50 Ah / 640 Wh
Kiváltott ólom-gél-AGM akkumulátor	12,8 V 100 Ah
Cellatípus	Prizmatikus cella
Méretek sarukkal (H x Sz x M)	228 x 145 x 208 mm
Tömeg (tartozékok nélkül)	5,7 kg
Ciklusélettartam	>6000 @ 80% D.o.D.
Belső ellenállás	<= 7 mΩ
Ajánlott töltőfeszültség	14,6 V
Fenntartó töltési feszültség (készüléti használathoz)	13,8 ± 0,8 V
Ajánlott töltőáram	10 A
Max. töltőáram	25 A
Folyamatos kisütési áram	80 A
Csúcskisütési lekapcsolási áram	300 A (200-500 ms)
Üzemi feszültségtartomány	10 - 14,6 V
Kisütés végi feszültségtartomány	10 - 11,2 V
Sarutípus	M6
Védettség	IP65
Töltési hőmérséklet	0 - 45 °C
Kisütési hőmérséklet	-20 - 75 °C
Tárolási hőmérséklet	-5 - 35 °C
Tárolási állapot	Az akkumulátort 3 havonta töltsse fel
Soros és párhuzamos kapcsolhatóság	Legfeljebb 4 db sorba és 4 db párhuzamosan kapcsolható
Tanúsítványok	CE / UL / UN38.3 / MSDS / ROHS / UN 3480 / CLASS 9