

IB-12-27

• LÍTIUM AKKUMULÁTOR

Kiemelt előnyök

- 3 év garancia
- Rendkívül könnyű, kiemelkedő 5C folyamatos kisütési képességgel
- Ólom-sav akkumulátorok közvetlen cseréje
- Kisebb tömeg és könnyebb kezelhetőség
- A lítium-vas-foszfát stabilabb
- Akár több mint 6000 ciklusos élettartam
- Tartós, moduláris kialakítás
- Csavaros nyílás, precízen kialakított belső szerkezet

• BMS

Akkumulátorkezelő rendszer

A BMS felügyeli és vezérli az akkumulátor egyes celláit, és védi őket a túlterhelés és a túlfeszültség okozta károktól.




• BEÉPÍTETT BLUETOOTH 4.0



Android



iOS

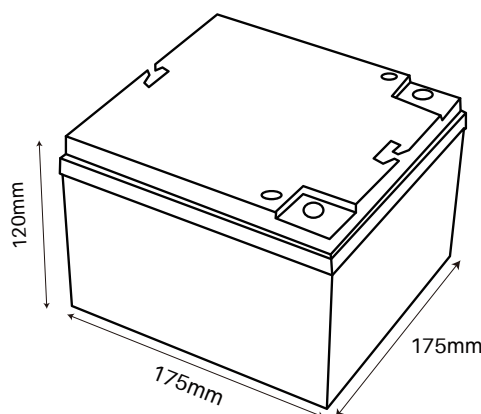

3

év

Garancia

Paraméter	Érték
Modell	12,8 V 27 Ah / 345 Wh
Kiváltott ólom-gél-AGM akkumulátor	12,8 V 54 Ah
Cellatípus	Prizmatikus cella
Méretek sarukkal (H x Sz x M)	175 x 175 x 120 mm
Tömeg (tartozékok nélkül)	3,6 kg
Ciklusélettartam	>6000 @ 80% D.o.D.
Belső ellenállás	<= 5,0 mΩ
Ajánlott töltőfeszültség	14,6 V
Fenntartó töltési feszültség (készüléti használathoz)	13,8 ± 0,8 V
Ajánlott töltőáram	5,4 A
Max. töltőáram	27 A
Folyamatos kisütési áram	135 A
Csúcskisütési lekapcsolási áram	300 A 2 s / 200 A 7 s
Üzemi feszültségtartomány	10 - 14,6 V
Kisütés végi feszültségtartomány	10 - 11,2 V
Sarutípus	M6
Védettség	IP65
Töltési hőmérséklet	0-45 °C
Kisütési hőmérséklet	-10-60 °C
Tárolási hőmérséklet	-5-35 °C
Tárolási állapot	Az akkumulátort 3 havonta töltsse fel
Soros és párhuzamos kapcsolhatóság	Legfeljebb 4 db sorba és 4 db párhuzamosan kapcsolható
Tanúsítványok	CE / UL / UN38.3 / MSDS / ROHS / UN 3480 / CLASS 9