

IA-12-100H-MINI-PRO

LÍTIUM AKKUMULÁTOR

Fő előnyök

- 3 év garancia
- Ólom-sav akkumulátor közvetlen kiváltása
- Kisebb tömeg és egyszerűbb kezelhetőség
- A lítium-vasfoszfát stabilabb
- Több mint 6000 ciklusos maximális élettartam
- Tartós, moduláris felépítés
- Csavarozott nyílás, precízen kialakított belső szerkezet



BMS

Akkumulátorkezelő rendszer

A BMS figyeli és vezérli az akkumulátor egyes celláit, és védi azokat a károsodástól, például túlterheléstől és túlfeszültségtől.

BEÉPÍTETT BLUETOOTH 4.0




Android



iOS

ELEKTROMOS FŰTŐFÓLIÁK

- Egyes Idealakku lítium akkumulátorok fűtőfóliával vannak felszerelve. Az akkumulátor akár -35 °C-os hőmérsékleten is használható, amikor a fűtőfóliák működnek.
- A fűtőfólia IP anyagból készül, a fűtés egyenletes.
- A fűtőfóliák nem fogyasztanak energiát magából az akkumulátorból.

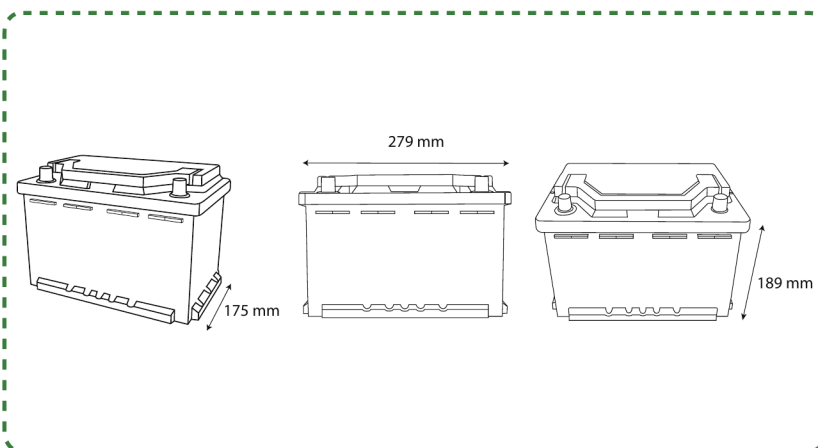

Tételek

Jellemzők

Modell	12.8V 100Ah/1280Wh
Kiváltott ólom-gél/AGM akkumulátor	12.8V 200Ah
Cellatípus	Prizmatikus cella
Méretek sarukkal (H x Sz x M)	279*175*189mm
Tömeg (tartozékok nélkül)	10,5 kg
Ciklusélettartam	>6000 @ 80% D.o.D
Belső ellenállás	≤7 mΩ
Ajánlott töltési feszültség	14.6V
Csepptöltési feszültség (készlet használathoz)	13.8±0.8V
Ajánlott töltőáram	20A
Max. töltőáram	50A
Folyamatos kisütőáram	150A
Csúcskisütési lekapcsolási áram	300A (200~500ms)
Üzemi feszültségtartomány	10 - 14.6V
Kisütés végi feszültségtartomány	10 - 11.2V
Csatlakozó típusa	SAE-Standard
Védettség	IP65
Töltési hőmérséklet	0~50°C
Kisütési hőmérséklet	-20~75°C
Tárolási hőmérséklet	-5~35°C
Fűtés üzemi hőmérséklete	-35~5°C
Tárolási feltétel	Az akkumulátort 3 havonta töltsse fel
Soros és párhuzamos kapcsolhatóság	Legfeljebb 4 db sorosan és 4 db párhuzamosan
Tanúsítványok	CE/UL/UN38.3 /MSDS /ROHS/ UN 3480/CLASS9